


## 单端含氢硅油 RH-H222-4

### 结构式或组分

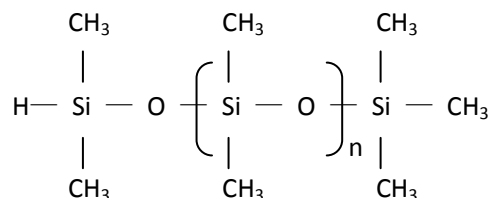

### 物化参数

外观	无色透明液体
粘度 (25°C, mm <sup>2</sup> /s)	10-20
含氢量 (%)	0.08-0.12
挥发分 (150°C/3 小时, %)	<20

### 应用

- 1、硅氢加成反应的基础中间体原料，用于制备各种改性硅油。
- 2、加成型液体硅橡胶的交联剂，降低交联密度，降低胶硬度。

### 包装

本产品有 25L 塑料桶和 200L 塑料桶或铁桶包装。

### 贮运

按非危险化学品运输。阴凉干燥密封贮存。保质期 12 个月。

### 安全

本品系非危险品。

### 特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。