


端含氢硅油 RH-H6

结构式或组分

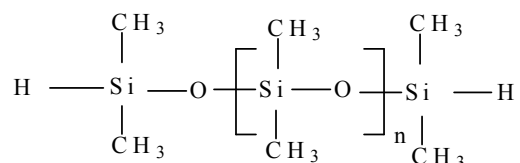

物化参数

外观	无色透明液体
粘度 (25°C, mm ² /s)	20-25
含氢量 (%)	0.10-0.12
挥发分 (150°C/3h, %)	≤5

应用

- 1、硅氢加成反应的基础中间体原料，用于制造各种端基反应性线性改性硅油。
- 2、是嵌段共聚反应的关键中间体。
- 3、加成型液体硅橡胶的扩链剂，提高产品的断裂伸长率，增加韧性，降低硬度。
- 4、有机聚合物改性材料的基础料，常用于塑料树脂等的改性。

包装

本产品有 25kg 塑料桶和 200kg 塑料桶或铁桶包装。

贮运

按非危险化学品运输。阴凉干燥密封贮存。保质期 12 个月。

安全

本品系非危险品。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。



浙江润禾有机硅新材料有限公司

产品技术资料 A/0 2020 年 4 月

地址：浙江省德清经济开发区长虹东街伟业路 102 号 Email: runhe@chinarunhe.com

电话：0572-8023666 传真：0572-8021777 网址： www.chinarunhe.com