


产品名称 新型爽滑柔软硅油乳液 RH-NB-622B-4

产品概述


该产品是一种线性多元共聚嵌段改性的有机硅柔软剂

特性及优点

具有优秀的软滑性能，赋予各类化纤织物滑爽，柔软的手感，在绒类织物上兼具蓬松的效果，与同类产品相较更具性价比；
与传统的氨基硅油相比，稳定性具有超强优势，使用得当完全不存在粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题；

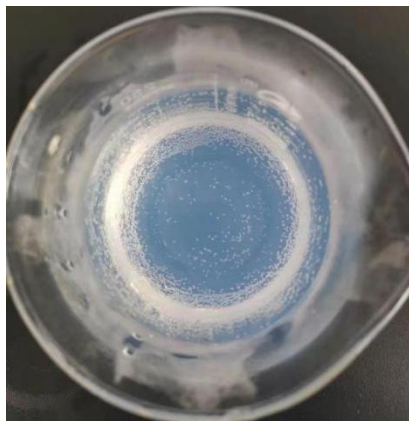

2%含量的 622B-4 常温
下，pH 约 5

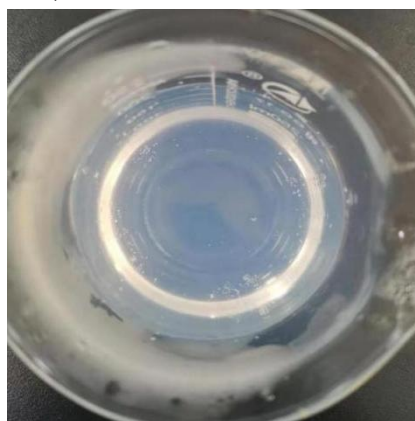

2%含量的 622B-4 加热
到 100°C 冷却后

基本性状

外观（25°C）：透明-半透明液体

离子性：弱阳离子

含固量：15%—17%（105°C，3h）



上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

**应用范围**

涤、TR, TC, 等混纺织物及毛绒织物

应用对比

与常规嵌段硅油比较, RH-NB-622B-4 可以更小用量达到效果

织物		RH-NB-622B-4	RH-NB-620B-3
涤针织布	软滑	++++	+++
NR 罗马布	软滑	++++	++++
法兰绒	软滑	+++++	+++
注: +++++手感最好, +手感最差。			

应用方案

RH-NB-622B-4 可以与蓬松风格硅油乳液复配, 达到极致软滑松弹的效果。

织物		RH-NB-622B-4	RH-NB-622B-3+RH-NB-622B-4=1+1
涤针织布	软滑	++++	++++
	松弹	+++	++++
NR 罗马布	软滑	++++	++++
	松弹	+++	++++
法兰绒	软滑	+++++	+++++
	松弹	++++	+++++
注: +++++手感最好, +手感最差。			

参考用量

浸渍法: RH-NB-622B-4 乳液 1-5% (o. w. f)
 浸轧法: RH-NB-622B-4 乳液 10-50 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库, 保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。